

Серия BG2000

Шлагбаумы с прямой стрелой

(управление - мобильное ПО ZKBarrier)



Серия **BG2000**


Шлагбаумы серии BG2000 подходят для большой парковки. Они оснащены программируемой панелью управления и высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока.

Встроенные светодиодные индикаторы состояния шлагбаума.

Прочная стрела из алюминия устойчива к столкновениям и к ветру.



Функции

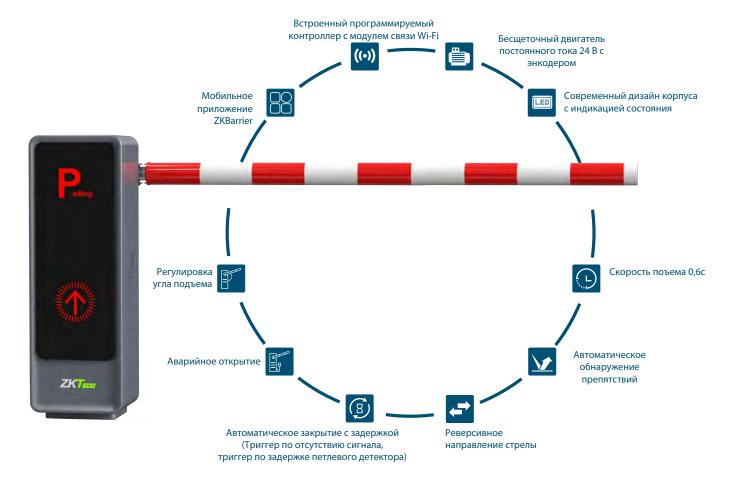

Защитные функции



Мобильное приложение

Мобильное приложение ZKBarrier позволяет управлять и настраивать шлагбаум.


Шлагбаумы серии BG2000 могут быть подключены к облачной платформе для удаленного управления, мониторинга и обслуживания через сетевые коммуникационные модули 4G или TCP/IP.




Характеристики

Скорость подъема/опускания	0.6 c
Длина стрелы	≤3 M
Тип стрелы	прямая
Размер корпуса, мм	350x306x1070
Вес корпуса, нетто	45 кг
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока
Наработка на отказ	5 млн. циклов
Потребляемая мощность	100 Вт
Потребляемый ток	5A
Питание	AC 220B
Расстояние дистанционного управления	≤30 M
Рабочая Температура	-30°- +75°C
Влажность	<90%
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Класс защиты	IP54

Размеры (мм)

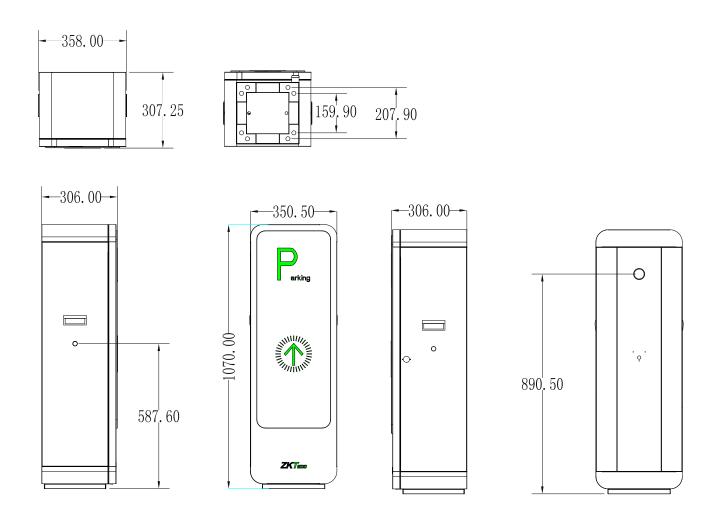

Монтаж стрелы

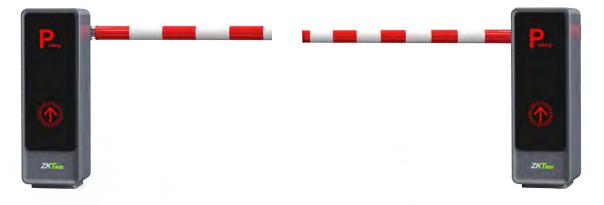


L: Шасси слева, стрела справа

R: шасси справа, стрела слева

Сопутствующие товары

Устройства управления парковкой:

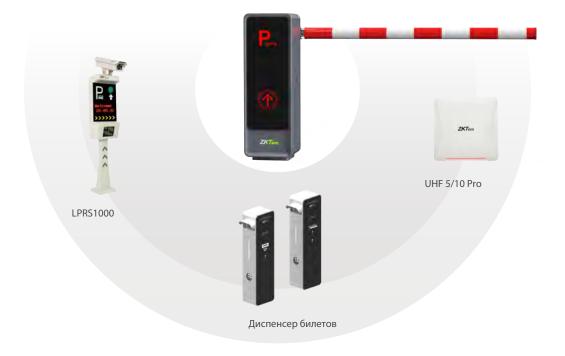

Дополнительные аксессуары





