





Функции


- Распознавание лица в видимом свете
- Бесконтактная биометрическая идентификация
- Антиспуфинговый алгоритм
- Считыватель RFID карт: ЕМ-карта 125 кГц и ІС-карта 13,56 МГц (МF)
- Гибридная идентификация: лицо / ладонь / отпечаток пальца / карта / пароль
- Память: 800 шаблонов лиц, 800 шаблонов ладони

Расстояние распознавания лиц 2 метра и сверхширокий угол распознавания



Бесконтактный метод аутентификации ладонью с новой техникой отслеживания руки, обеспечивает допуск на угол \pm 60 $^{\circ}$ и расстояние распознавания 0,5 м.

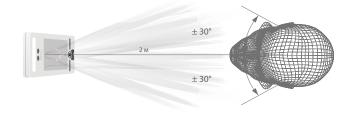


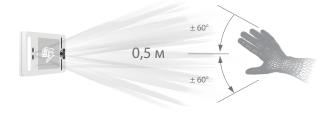

Технические характеристики

Дисплей	TFT 4" сенсорный
	·
Память шаблонов лиц	800
Память шаблонов ладоней	800
Память RFID карт	1 000
Журнал событий	150 000
OC	Linux
Стандартные функции	Идентификационная карта, ADMS, вход Т9, летнее время, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от повторного прохода, запрос записи, тампер, несколько методов проверки, распознавание ладони, WiFi
Аппаратная часть	900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512 МБ Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана
Связь	TCP/IP, USB хост, WiFi, Wiegand Вход / выход, RS485
Интерфейс контроля доступа	Электромагнитный замок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, AUX вхо
Опциональные функции	считыватель карт 13.56MHz (MF)
Время распознавания лица	≤1c
Биометр. алгоритм	ZKFace V5.8 и ZKPalm V12.0
Питание	12B 3A
Влажность	10 ~ 90%
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Размеры	73 х 158 х 23 мм
Вес нетто	0,26 кг
Вес брутто	0,85 кг
Поддержка ПО	ZKBioAccess IVS

Подключение

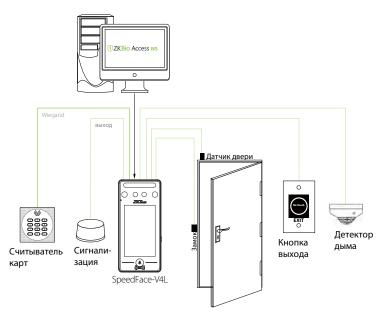

Размеры (мм)

